



Skladacie dvere **MB-86 FOLD LINE HD**

Systém MB-86 FOLD LINE HD je elegantným riešením skladacích dverí pre široké predele medzi interiérom a exteriérom.

Sú veľmi obľúbené v rôznych komerčných priestoroch ako sú reštaurácie a kaviarne. Skvele sa však hodia i do bytových priestorov ako predeľ medzi obývacou časťou domu a ďalšími priestormi ako sú bazén, zimná záhrada a podobne. Pri teplom počasí je možné krídla rýchle poskladať na stranu a vytvoriť tak široký priechod na terasu. Oproti tomu v zime môže byť využívané len jedno krídlo ako plnohodnotné dvere pre vstup.


Až osem krídel je možné skladať dovnútra i von a môžu mať ľubovoľnú konfiguráciu. K dispozícii sú rôzne typy prahov v závislosti od požiadaviek na tesnosť a bezbariérovosť. Ak chcete vyťažiť z priestoru maximum, využite riešenie pre zoskladanie krídel v rohu miestnosti.




efektívne rozdelenie priestoru

variabilné riešenie


bezbariérový vstup




Bočný rez dverí

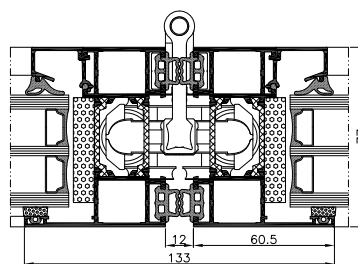


Rez spojením dverných krídiel

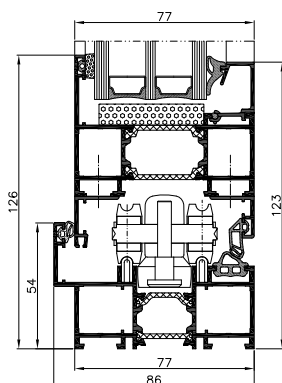

Spodný rez dverí s dorazovým tesnením

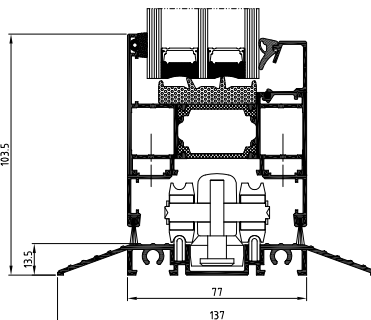

Spodný rez dverí s nízkym prahom

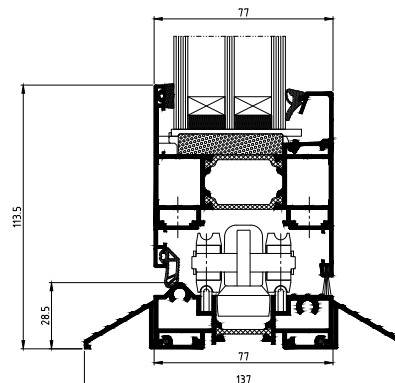

Spodný rez prahu s kombinovaným tesnením

PARAMETRE A VÝHODY

- až 8 krídiel skladaných von alebo dovnútra
- rôzne typy prahov - s dorazovým tesnením alebo bezbariérové pre komfortný vstup
- kompatibilita s okienno-dverným systémom MB-86
- riešenie otváracieho rohu
- systémový odvodňovací žľab
- eliminácia priehybu stropnej dosky vďaka kompenzačnému profilu

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-86 FOLD LINE HD
Hĺbka rámu	77 mm
Hĺbka krídla	86 mm
Hrúbka zasklenia	13 – 61 mm
Max. rozmery krídla (š.x.v.)	š. do 1200 mm, v. do 3000 mm
Max. hmotnosť krídla	120 kg

PARAMETRY*	MB-86 FOLD LINE HD
Prievzdušnosť	až trieda 4, EN 12207
Vodotesnosť	až 600 Pa, EN 12208
Tepelná izolácia	U_D od 1,5 W/(m ² K)**
Zataženie vetrom	C1/B1, EN 12210

* Parametre sa líšia v závislosti od typu prahu a smeru otvárania krídiel.

** U_D pre referenčný rozmer 2000×2180 mm so sklom U_g 0,5 W/(m²K).