

VCHODOVÉ DVERE

séria AP





Komfort domu začína dverami

Vchodové dvere už dávno nie sú „len“ ochranou domova pred chladom, dažďom, hlukom či „nezvanými hosťami“. Môžu byť tiež estetickým a originálnym prvkom Vášho domu. Takú možnosť prináša ALUPROF v podobe tzv. **panelových alebo prekryvných dverí**.

Panelové dvere sú totiž osadené dekoratívnym panelom, ktorý prekryva kridlo dverí buď z vonkajšej strany alebo z oboch strán a vďaka tomu vzniká čistá, jednoliata plocha. Dekoratívne panely sú dostupné v mnohých dizajnových variantoch (napr. s ornamentmi, ozdobným frézovaním, sklami atď.) a v bohatej paletе farieb a štruktúr vrátane drevodekoru. Získate tak originálne dvere, ktoré dodajú Vášmu domu charakter a reprezentatívny vzhľad.

Panelové dvere sú dostupné v systémoch MB-86 a MB-104 Passive, ktoré sa vyznačujú vynikajúcou tepelnou izoláciou a sú vhodné pre nízkoenergetické alebo pasívne domy. **Hodnota U_g celých dverí dosahuje špičkové hodnoty od $0,50 \text{ W/m}^2\text{K}^*$.**

Pri výbere dverí stojí za to venovať pozornosť aj ich vodotesnosti. Panelové dvere ALUPROF majú **vysoký stupeň vodotesnosti 7A** (MB-86 stupeň 6A) a zaručujú tak dokonalú ochranu pred prienikom vody v prípade nepriaznivého počasia alebo privalových dažďov. Vysoká pevnosť profilov umožňuje vyrobiť dvere s rozmerom **až $1,4 \times 2,6$ metra** a hmotnosti až 140 kg.

Do dverí odporúčame inštaláciu viacbodového automatického zámku. Dvere môžete zamykať pomocou diaľkového ovládača, čítačky alebo snímača odtlačkov prstov. Celkový dizajn dverí zvýrazníte výberom niektorého z nerezových madiel z našej ponuky.

*pre dvere MB-104 Passive, verzia AERO, s rozmermi $1\,230 \times 2\,180$ mm, s obojstranným panelom hrúbky 95 mm

MB-104 Passive


U_D od 0,50 W/m²K

MB-104 Passive je najnovší produktový rad spoločnosti ALUPROF, ktorý odráža najmodernejšie trendy v oblasti hliníkových konštrukcií. Ide o systém s najvyššou tepelnou izoláciou určený pre pasívne a nízkoenergetické stavby. K dispozícii je verzia SI (vložky z EPS) alebo AERO (izolant z aerogélu).

Dekoratívny panel v širokej škále vzorov a farieb (jednostranná alebo obojstranná verzia).

Izolačné výplne (SI alebo AERO)

Centrálné tesnenie po celom obvode krídla zaručuje vysokú tesnosť a izoláciu

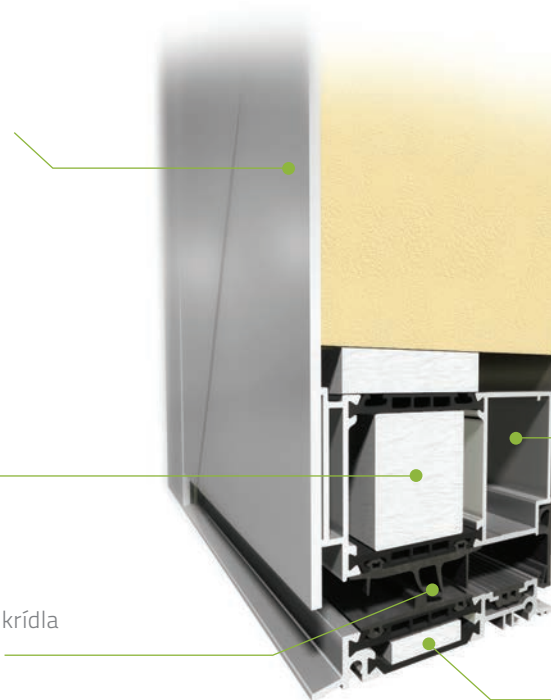

Tuhé profily zaručujú pevnosť aj nadrozmerným dverám

Izolovaný, bezbariérový prah

Technické údaje:

Hĺbka rámu	95 mm
Hĺbka krídla	95 mm
Maximálne rozmery krídla	šírka do 1400 mm, výška do 2600 mm


Technické parametre:

Prievzdušnosť	Trieda 3, EN 12207:2001
Vodotesnosť	Trieda 7A (300 Pa), EN 12208:2001
Zat'azenie vetrom	Trieda C4/B4, EN 12210:2001
Súčiniteľ prestupu tepla	U _D od 0,50 W/m ² K

MB-86

U_D od 0,66 W/m²K

MB-86 má oproti systému MB-104 Passive menší stavební hloubku, přesto se jedná o jeden z nejlépe izolovaných systémů ve své kategorii. K dispozici je tepelná verze SI (vzduchová komora navíc) nebo AERO (účinný izolant z aerogelu). Vhodný pro nízkoenergetické domy.

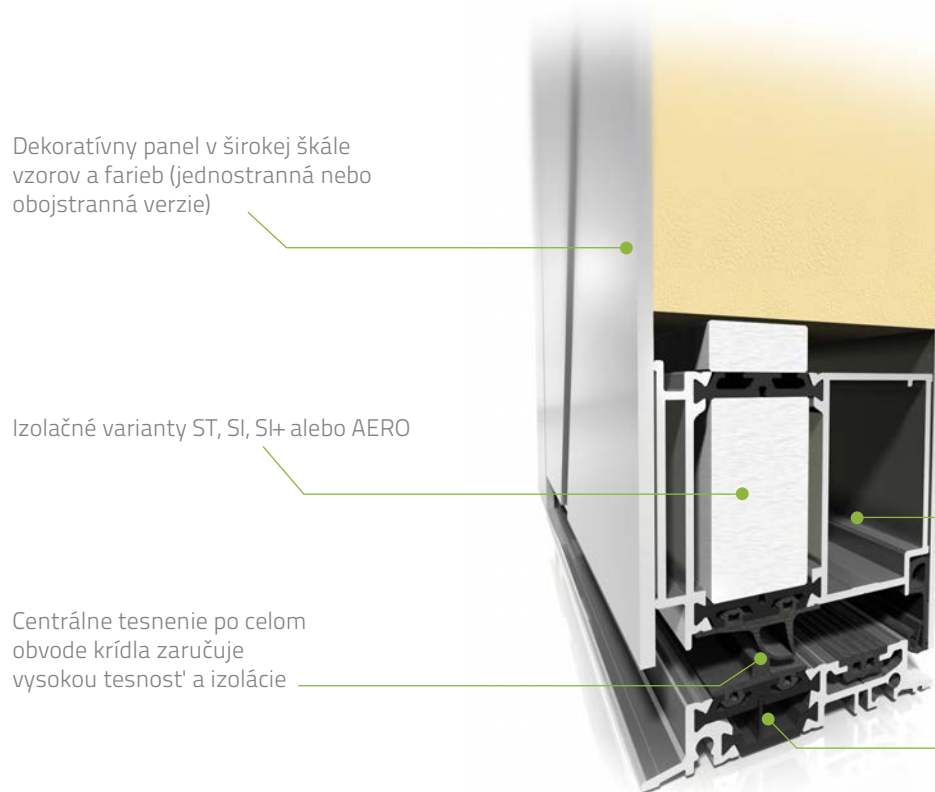

Dekoratívny panel v širokej škále vzorov a farieb (jednostranná alebo obojstranná verzie)

Izolačné varianty ST, SI, SI+ alebo AERO

Centrálné tesnenie po celom obvode krídla zaručuje vysokou tesnosť a izoláciu

Technické údaje:

Hĺbka rámu	77 mm
Hĺbka krídla	77 mm
Maximálne rozmery krídla	šírka do 1200 mm, výška do 2400 mm

Technické parametry:

Průvzdušnost	Třída 3, EN 12207:2001
Vodotěsnost	Třída 6A (250 Pa), EN 12208:2001
Zatížení větrem	Třída C5/B5, EN 12210:2001
Součinitel prostupu tepla	U _D od 0,66 W/m ² K (verze AERO)

Tuhé profily zaručujú pevnosť aj nadrozmerným dverám

Izolovaný, bezbariérový práh




BASIC



Vsadená výplň

- 3-sklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel hrúbky 44 mm
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 Aero U_d od 0,9 W/m²K a pre dvere MB-104 Passive Aero U_d od 0,61 W/m²K

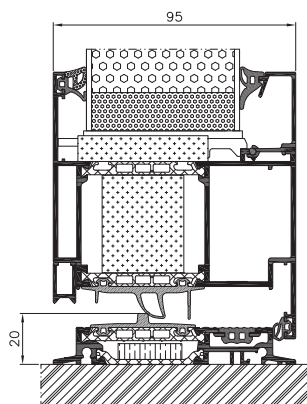


CLASSIC



Prekryvný panel z vonkajšej strany

- 3-sklo Ug 0,7/0,5 W/m²K (MB-86/MB-104)
- Panel hrúbky 44/65 mm (MB-86/MB-104)
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 Aero U_d od 0,9 W/m²K a pre dvere MB-104 Passive Aero U_d od 0,53 W/m²K

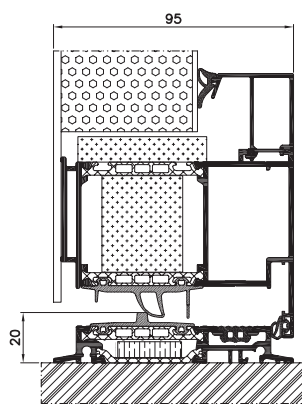


EXCLUSIVE



Prekryvný panel z oboch strán

- 3-sklo Ug 0,7/4-sklo Ug 0,46 W/m²K (MB-86/MB-104)
- Panel hrúbky 77/95 mm (MB-86/MB-104)
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 Aero U_d od 0,66 W/m²K a pre dvere MB-104 Passive Aero U_d od 0,50 W/m²K

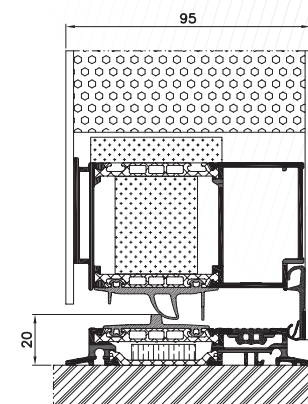



28



AP21
str. 10




AP22
str. 10



AP23
str. 11



AP24
str. 11

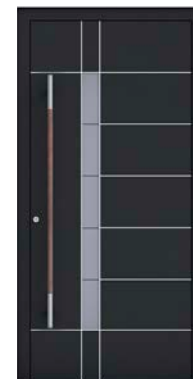

AP25
str. 12



AP26
str. 12



AP27
str. 13




AP28
str. 13



AP11
str. 13



AP29
str. 14

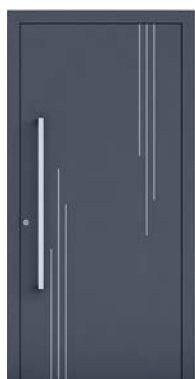

AP30
str. 14



AP19
str. 14



AP01
str. 15




AP02
str. 15




AP31
str. 16



AP16
str. 16

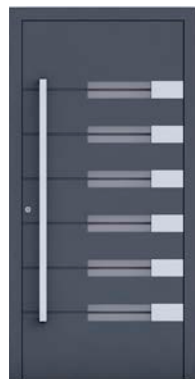

AP18
str. 16

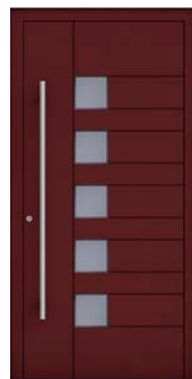

AP07
str. 17



AP03
str. 17



AP08
str. 17



AP13
str. 18



AP09
str. 18



AP12
str. 19



AP15
str. 19



AP17
str. 19



AP05
str. 20



AP04
str. 20



AP10
str. 20



AP20
str. 21



AP21

s bočným svetlíkom

- APZ 1600 zapustené madlo*
- Z vonkajšej strany zalícovaná nerez aplikácia
- Alunox 5 mm
- Vyobrazená farba: RAL 9005



AP22

- APZ 1600 zapustené madlo*
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: Satinato,
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 7021



AP23

- APZ 1600 zapustené madlo*
- Frézovanie 5 mm, z vonkajšej strany
- AP 3021 okopová lišta
- Vyobrazená farba: DB 703




AP24

s bočným svetlíkom

- APZ 1600 zapustené madlo*
- AP 3021 okopová lišta
- AP 3500 ochrana vložky zámku proti poškrabaniu Alunox
- Vyobrazená farba: RAL 9016

*Modely so zapusteným madlom APZ dostupné pre hrúbku panela 65–95 mm.

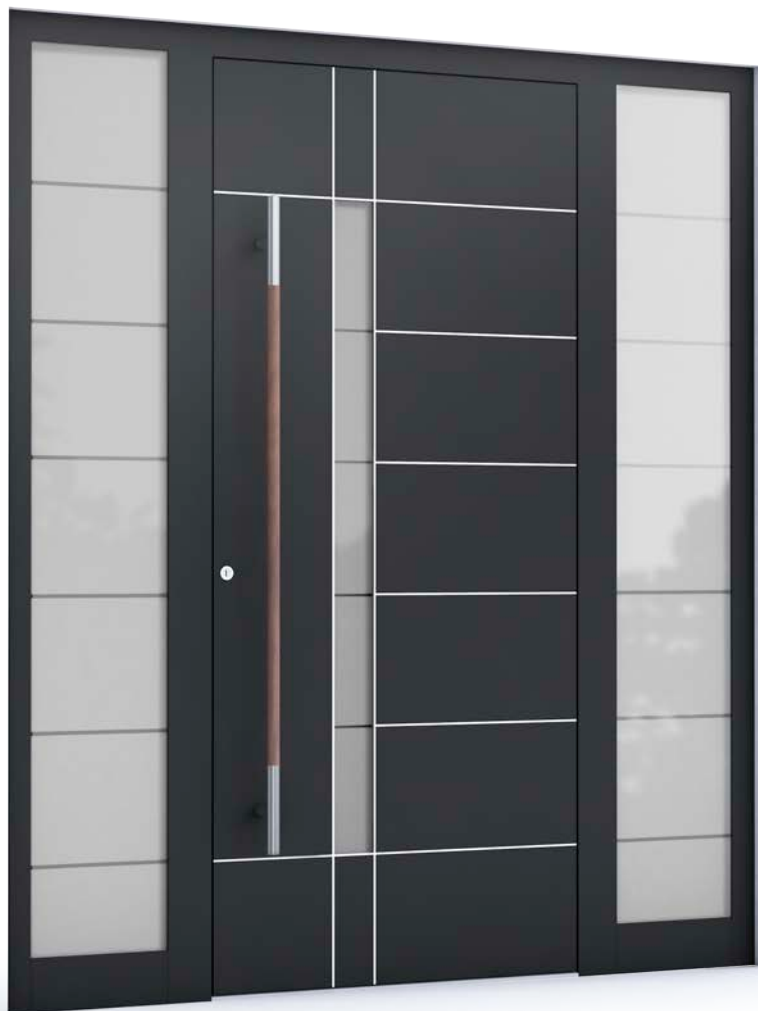

AP25

s bočným svetlíkom

- AP 200.1400 nerezové madlo/drevo Jatobe
- Zalícovaná aplikácia Alunox 5 mm z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované sklo podľa ilustrácie
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 9005



AP26

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Zalícovaná aplikácia Alunox 5 mm z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: Satinato
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrabaniu
- Vyobrazená farba: RAL 3004



AP27

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Frézovanie 5 mm z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: Satinato vnútorné: izolačné sklo
s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 7016



AP28

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Aplikácia Alunox 5 mm z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: Satinato
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 9016



AP11

- AP 80.1625 nerezové madlo
- Aplikácia Alunox 5 mm z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované sklo s priehľadným rámčekom
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 9007



AP29

- AP 46.825 nerezové madlo v čiernej farbe
- Frézovanie z vonkajšej strany
- Vyobrazená farba: Winchester – ADEC D207



AP30

- AP 130.1030 nerezové madlo
- Zalícovaná aplikácia Alunox 5 mm z vonkajšej strany
- Vyobrazená farba: RAL 7016



AP19

- AP 60.800 nerezové madlo
- Sklo:
 - vonkajšie: VSG 33.1
 - prostredné: pieskované s priehľadnými pruhmi
 - vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 9016



AP01

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Zalícovaná aplikácia Alunox z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehl'adnými pruhmi
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrabaniu
- Vyobrazená farba: RAL 9005



AP02

s bočným svetlíkom

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Zalícovaná aplikácia Alunox z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehl'adnými pruhmi
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrabaniu
- Vyobrazená farba: RAL 7016



AP31

- AP 46.1625 nerezové madlo
- Frézovanie z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehl'adnými pruhmi
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 7001



AP16

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Frézovanie z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehl'adnými pruhmi
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 7016



AP18

- AP 80.1625 nerezové madlo
- Frézovanie z vonkajšej strany
- Zalícovaná aplikácia Alunox z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehl'adnými pruhmi
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená farba: RAL 7015



AP07

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Frézovanie z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehľadným rámčekom
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 3004



AP03

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Zalicovaná aplikácia Alunox z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: Satinato
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená farba: RAL 7016



AP08

- AP 80.825 nerezové madlo
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehľadným rámčekom
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená farba: RAL 9016



AP13

- AP 200.1600 nerezové madlo/drevo Jatobe
- Zalicovaná aplikácia Alunox z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: Satinato
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 7016



AP09

s bočným svetlíkom

- AP 60.1400 nerezové madlo
- Zalicovaná aplikácia Alunox z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehľadným rámčekom
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 7016/Čerešňa – ADEC C112



AP12

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehl'adným rámčekom
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: RAL 9007/RAL 3004



AP15

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Zalicovaná aplikácia Alunox z vonk. strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: Satinato
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- Vyobrazená farba: Orech – ADEC 0102



AP17

- AP 50.1200 nerezové madlo
- Frézování z vonkajšej strany
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované s priehl'adnými pruhmi
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- AP 3300 ochrana vložky zámku proti poškrabaniu Alunox
- Vyobrazená farba: DB 703



AP05

- AP 40.1600 nerezové madlo
- Frézovanie z vonkajšej strany
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená farba: RAL 9005



AP04

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Zalícovaná aplikácia Alunox z vonk. strany
- AP 3021 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená farba: Winchester – ADEC D207



AP10

- AP 60.1800 nerezové madlo
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrabaniu
- AP 3020 okopová lišta Alunox
- Vyobrazená farba: RAL 9006



AP20

- AP 60.1600 nerezové madlo
- Sklo:
vonkajšie: VSG 33.1
prostredné: pieskované podľa motívu
vnútorné: izolačné sklo s nízkoemisným povlakom
- AP 3400 ochrana vložky zámku proti poškrabaniu Alunox
- Ornamentný rámček z vonkajšej strany
- Vyobrazená farba: Orech Vien – ADEC 0102

Znázomené farby sa môžu mierne odlišovať od skutočných. V prípade pochybností si vyžiadajte vzorku.



Madlá

AP 40

priemer 30 mm,
(kolmé uchytenie),
nerez, matný, leštený

- AP 40.600 30x600 mm
- AP 40.800 30x800 mm
- AP 40.1000 30x1000 mm
- AP 40.1200 30x1200 mm
- AP 40.1400 30x1400 mm
- AP 40.1600 30x1600 mm
- AP 40.1800 30x1800 mm

AP 60

40 x 10 mm,
(kolmé uchytenie),
nerez, matný, leštený

- AP 60.600 40x10x600 mm
- AP 60.800 40x10x800 mm
- AP 60.1000 40x10x1000 mm
- AP 60.1200 40x10x1200 mm
- AP 60.1400 40x10x1400 mm
- AP 60.1600 40x10x1600 mm
- AP 60.1800 40x10x1800 mm

AP 100

30 x 30 mm,
(kolmé uchytenie),
nerez, matný, leštený

- AP 100.600 600 mm
- AP 100.800 800 mm
- AP 100.1000 1000 mm
- AP 100.1200 1200 mm
- AP 100.1400 1400 mm
- AP 100.1600 1600 mm
- AP 100.1800 1800 mm

AP 80

40 x 10 mm,
(kolmé uchytenie),
nerez, matný, leštený / čierny

- AP 80.625 625 mm
- AP 80.825 825 mm
- AP 80.1025 1025 mm
- AP 80.1225 1225 mm
- AP 80.1425 1425 mm
- AP 80.1625 1625 mm
- AP 80.1825 1825 mm

Dostupné farby:



čierny

AP 50

priemer 30 mm,
(šikmé uchytenie),
nerez, matný, leštený

- AP 50.600 30x600 mm
- AP 50.1000 30x1000 mm
- AP 50.1200 30x1200 mm

AP 30

priemer 30 mm,
(šikmé uchytenie),
nerez, matný, leštený

- AP 30.600 30x600 mm
- AP 30.800 30x800 mm
- AP 30.1000 30x1000 mm
- AP 30.1200 30x1200 mm
- AP 30.1400 30x1400 mm
- AP 30.1600 30x1600 mm
- AP 30.1800 30x1800 mm

AP 70

40 x 10 mm,
(šikmé uchytenie),
nerez, matný, leštený

- AP 70.600 40x10x600 mm
- AP 70.800 40x10x800 mm
- AP 70.1000 40x10x1000 mm
- AP 70.1200 40x10x1200 mm
- AP 70.1400 40x10x1400 mm
- AP 70.1600 40x10x1600 mm
- AP 70.1800 40x10x1800 mm

AP 110

30 x 30 mm,
(šikmé uchytenie),
nerez, matný, leštený

- AP 110.600 600 mm
- AP 110.800 800 mm
- AP 110.1000 1000 mm
- AP 110.1200 1200 mm
- AP 110.1400 1400 mm
- AP 110.1600 1600 mm
- AP 110.1800 1800 mm

AP 90

40 x 10 mm,
(držiačky ohnuté dopredu),
nerez, matný, leštený

- AP 90.600 600 mm

AP 46

40 x 25 mm,
spredú rovné, zozadu oblé
(kolmé uchytenie),
nerez, matný, leštený / čierny

- AP 46.625 625 mm
- AP 46.825 825 mm
- AP 46.1025 1025 mm
- AP 46.1225 1225 mm
- AP 46.1425 1425 mm
- AP 46.1625 1625 mm
- AP 46.1825 1825 mm

Dostupné farby:



čierny

Klučky

AP 200

priemer 35–40 mm,
(kolmé uchytenie),
Jatobe/nerez,
matný, leštený

- AP 200.800 800 mm
- AP 200.1200 1200 mm
- AP 200.1600 1600 mm

AP 130

30 x 20 mm,
(kolmé uchytenie),
nerez, matný, leštený

- AP 130.630 630 mm
- AP 130.830 830 mm
- AP 130.1030 1030 mm
- AP 130.1230 1230 mm
- AP 130.1430 1430 mm
- AP 130.1630 1630 mm



ALUPROF STYLE (1924216X),
celoštitková,
nerez


ALUPROF STYLE (1924216X),
delený štítok, nerez
štítok: (1924230X)



Ochranné prvky

AP 3300

Zalícovaná ochrana vložky zámku
proti poškrabaniu Alunox



AP 3400

Zalícovaná ochrana vložky zámku
proti poškrabaniu Alunox



AP 3500

Zalícovaná ochrana vložky zámku
proti poškrabaniu Alunox



AP 210

priemer 35–40 mm,
(šikmé uchytenie),
Jatobe/nerez,
matný, leštený

- AP 210.800 800 mm
- AP 210.1200 1200 mm
- AP 210.1600 1600 mm

AP 270

Nerez madlo vodorovné

- AP 270 60x550mm



AP 250

Nerez madlo vodorovné

- AP 250 480x65mm



AP 3000

Zalícovaná okopová lišta Alunox



— Výška 130 mm

AP 3020

Zalícovaná okopová lišta Alunox



— Výška 60 mm

AP 3021

Zalícovaná okopová lišta Alunox




— Výška 30 mm


Povrchové úpravy




Zlatý dub
ADEC D101



Rustikálny dub
ADEC D210




Bahenný dub
ADEC D502




Eben
ADEC M102




Orech
ADEC O102



Orech Vein
ADEC O205



Mahagón
ADEC M103




Mahagón Sapeli
ADEC M204



Borovica
ADEC S106



Borovica
ADEC S110




Jedľa
ADEC J107




Jedľa
ADEC S208



Buk
ADEC B108




Višňa
ADEC W109




Wenge
ADEC W205




Winchester
ADEC D207



Čerešňa
ADEC C110



Čerešňa
ADEC C212



Čerešňa tmavá
ADEC C106




Gaštan
ADEC K101

//Farby z palety RAL
a štruktúrne farby*




Palisander
ADEC M332



Orech tmavý
ADEC O306



Dub Vintage
ADEC D825



Betón
ADEC E137

*Za príplatok sú k dispozícii všetky farby RAL, štruktúrne farby alebo neštandardné typy farieb.
Znázornené odtiene sú len ilustračné.

Vyberte si zo širokej ponuky sklenených výplní ALUPROF v najobľúbenejších variantoch.

Maximálna šírka skla do bočného alebo horného svetlíka je 1400 mm.

Satinato



Master-Ligne



Master-Point



Master-Carre




Priehľadné sklo






Činčila



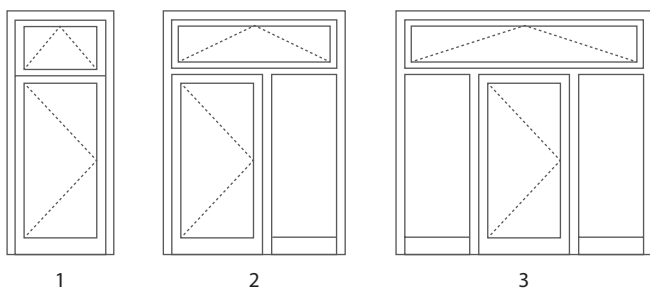


WWW.DUM.ALUPROF.EU

Pozývame vás na webové stránky www.dum.aluprof.eu, kde nájdete viac informácií o energeticky úsporných hliníkových systémoch pre stavebníctvo.

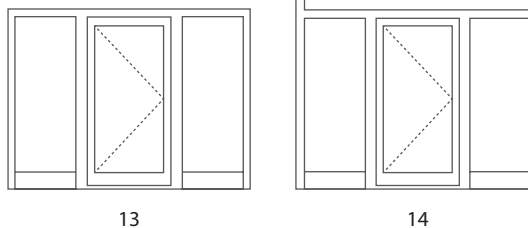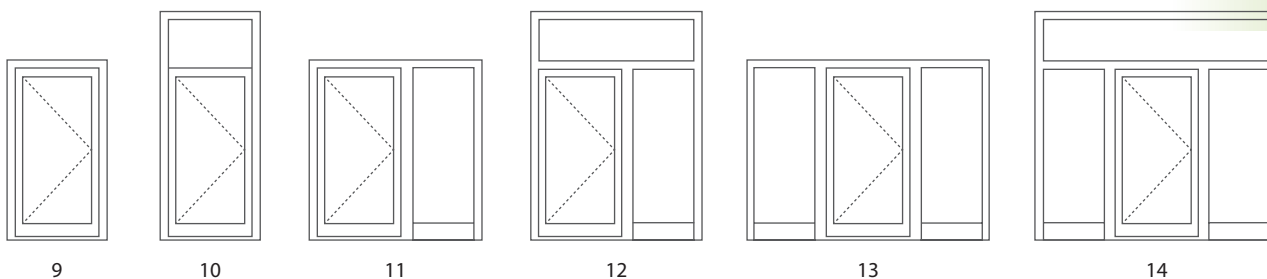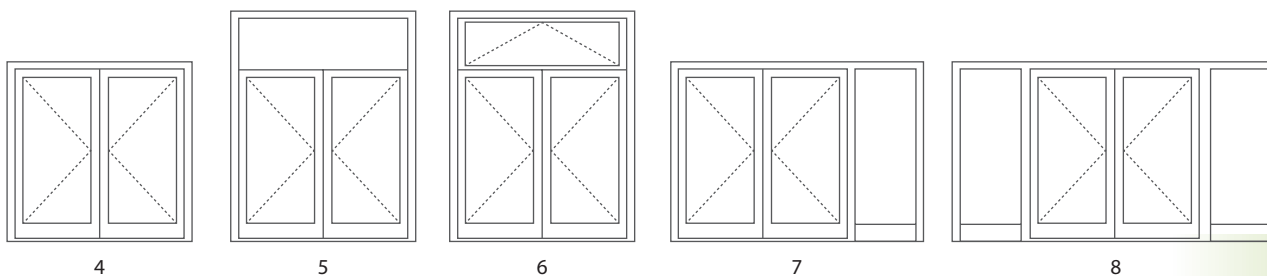



vrata puerta portière **drzwi** door vrata **puerta** portière TÜR **drzwi** door



Naskenujte QR kód
a stiahnite si PDF verziu
do mobilného zariadenia.



ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava - Hrabová
mobil: +421 911 431 465
e-mail: slovensko@aluprof.eu, www.aluprof.eu

www.dum.aluprof.eu

