

SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ

Legend Slide Plus

NOVÁ TVÁR KOMFORTU

Konštrukcia vyniká mimoriadne štíhlymi líniami profilov – najmä pri fixnej časti, kde je zasklenie osadené priamo do rámu. Tento systém sa vyznačuje mimoriadne pevnou a presne navrhnutou stredovou časťou posuvného systému, ktorá umožňuje výrobu veľkoformátových prvkov. Významnou prednosťou systému je tiež pohodlné ovládanie, ktoré zaisťuje optimalizované kovanie navrhnuté priamo pre tento typ konštrukcie.


- Hrúbka zasklenia až 54 mm
- 5-komorový systém
- Dva typy zasklievacích líšt – oblé a hranaté
- Veľmi dobré tepelnoizolačné parametry: U_w až 0,73 W/m²K
- Vysoká odolnosť proti zaťaženiu vetrom až do triedy C3 a vodotesnosť triedy 8A
- Vysoká odolnosť proti vetru
- Široká škála (50) povrchov a farieb – vrátane hladkých aj matných, odtieňov imitujúcich prírodné a farbené drevo alebo kov
- Výrobok je plne recyklovateľný

LEGEND *SLIDE+*


deceuninck

TECHNICKÉ ÚDAJE	LEGEND SLIDE PLUS
Stavebná hĺbka rámu	149 mm
Stavebná hĺbka krídla	76 mm
Typ krídla	rovné
Výška naliehavky rámu	25 mm
Šírka naliehavky rámu	9 mm
Výška pre zasklenie krídla	25 mm
Šírka naliehavky krídla	9 mm
Možná hrúbka skla v ráme	10–54 mm
Možná hrúbka skla v krídle	10–54 mm
Lepenie skla	voliteľné
Systém tesnení	Dorazové a zasklievacie tesnenie v krídle + dorazové tesnenie v ráme
U_w (W/m²K)	0,73*


* Pre konštrukciu s rozmermi 3,0 x 2,2 ma súčiniteľa prestupu tepla zasklením U_g = 0,5 W/m²K

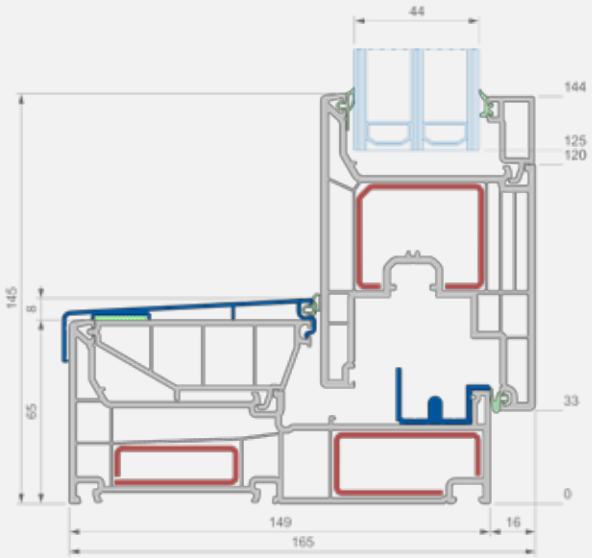

Vertikálny rez prahovej časti

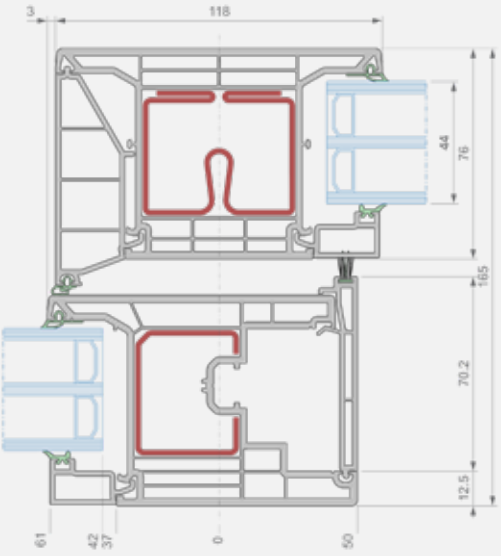

Horizontálny rez strednej časti

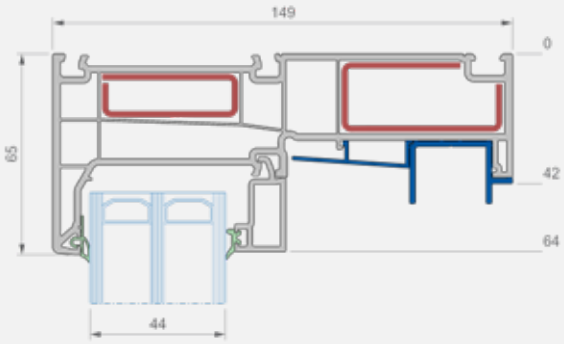

Vertikálny rez hornej fixnej časti

deceuninck

Deceuninck, spol. s r. o. · Tuřanka 1519/115 a · 627 00 Brno-Slatina, Česká republika
T: +420 724 001 937 • info@deceuninck.sk • www.deceuninck.sk

1260157436/32566/8108 (02/2026)